


# GLAVA Industrihimling

Støydemping - stopp larmer!  
Solskjerming - stopp varmen!

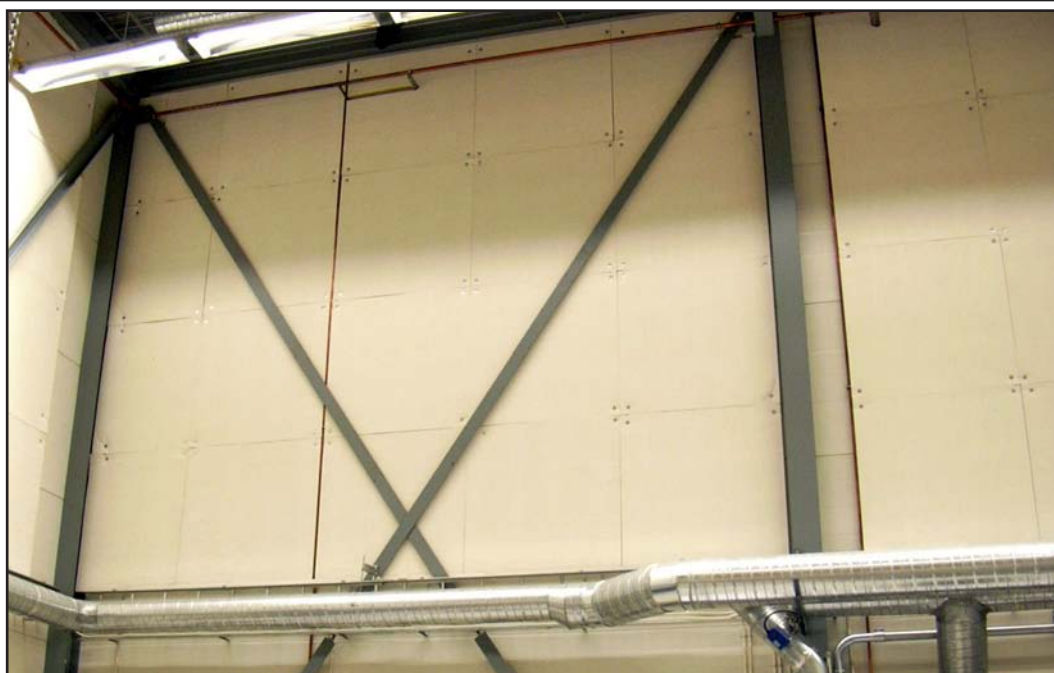

montert på vegg

## ● Montasje:

Glava Industrihimling festes direkte til vegg eller tak. Dette medfører en prisgunstig monteringskostnad.

## ● Materiale og Størrelser:

Glava Industrihimling er en selvbærende glassullplate med glassfiberduk.

Størrelse:

50 x 600 x 1200 mm.



montert i tak

## ● Lysrefleksjon:

Glava Industrihimling har en lysrefleksjon på 70 %.

## ● Brannteknisk klassifisering:

Glava Industrihimling har en brannteknisk klassifisering A10 (Brannteknisk klassifisering BE nr. 2251 - 1568).

## ● Lydabsorpsjon:

Glava Industrihimling er målt i samsvar med ISO 354 og NT Acou 012:

Hz	125	250	500	1000	2000	4000
$\alpha$ faktor	0,25	0,70	1,00	0,95	0,9	0,9

## ● Rengjøring:

- støvsuges med børstemunnstykke.
- avtøking med fuktig svamp eller klut.

## ● Luftfuktighet:

Glava Industrihimling tåler en varig relativ luftfuktighet opp til 90 % ved 25° C.



Spesial Produkter Sør A/S  
Kjerrheia 45

4621 Kristiansand S.

Telefon 38 01 55 94

Faks 38 01 56 40

Internett: [www.spesialprodukter.no](http://www.spesialprodukter.no)

E-post: [post@spesialprodukter.no](mailto:post@spesialprodukter.no)